

Belownica kanałowa, prasa do odpadów PAAL Konti 600 C

Specyfikacja techniczna


Siła nacisku:	130 ton	Rok produkcji:	1995
Nacisk jednostkowy:	107,5 tony/m ²	Ilość wiązań:	5 w pionie
Przekrój kanału:	1080 x 1100 mm	Otwór załadowniczy:	1020 x 2000 mm
Zasilanie:	400 V/ 3 x 45 kW - główne silniki	Wiązanie:	automatyczne drutem
Waga beli:	800-1200 kg	Waga maszyny:	ok. 40 ton

Wydajność na biegu jałowym: max 1140 m³ / godzinę
 Wydajność pod obciążeniem: max 560 m³ / godzinę

Wydajność teoretyczna z materiałem o gęstości 35 kg/m³: ok 19,5 ton/godz
 Wydajność teoretyczna z materiałem o gęstości 60 kg/m³: ok 33 tony/godz
 Wydajność teoretyczna z materiałem o gęstości 100 kg/m³: ok 50 ton/godz

Krótki opis funkcji:

Otwarty zasyp umożliwiający napełnianie taśmociągiem.
 Noże na płycie prasującej i ramie prasy do odcinania nadmiaru surowca
 Automatyczna sztanca czyszcząca noże z zaklinowanego surowca
 Automatyczna regulacja światła kanału
 Automatyczne wiązanie beli drutem.
 Wybór długości gotowej beli z panelu operatora dzięki licznikowi długości beli
 Kompaktowy zasilacz hydrauliczny, o niskim poziomie emisji hałasu
 Płyta prasująca stabilnie prowadzona na dużych rolkach
 Duże klapy komory prasującej dla łatwiejszej konserwacji
 Chłodnica oleju hydraulicznego
 Dwa zestawy fotokomórek w zasypie
 Wirbulator niezbędny do prasowania gazet i czasopism - opcja.

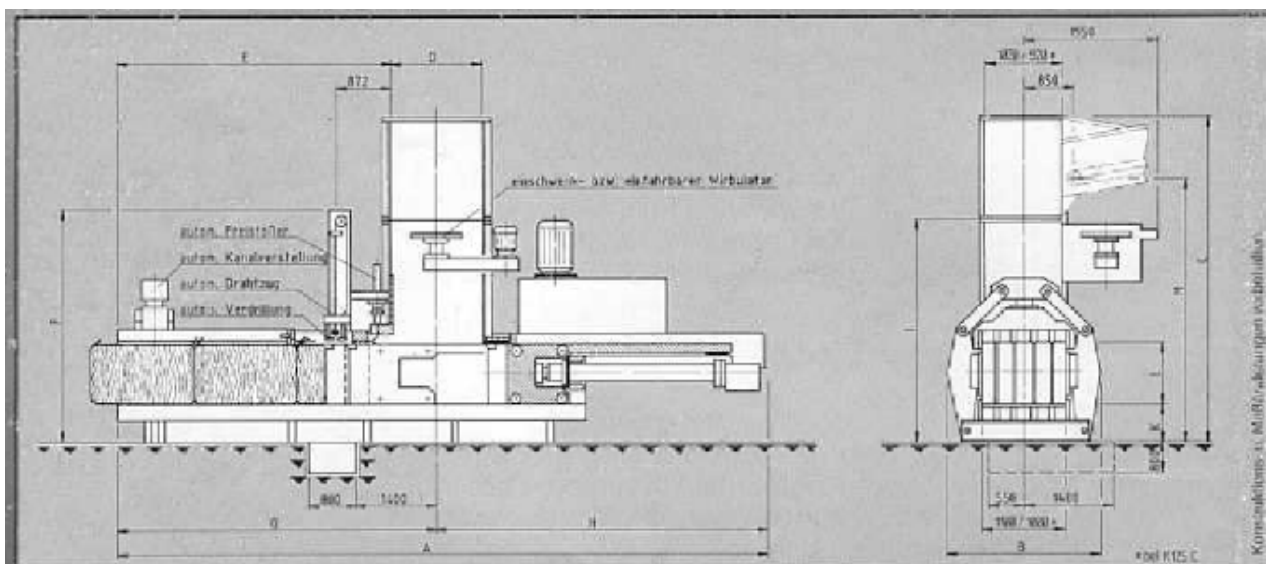

Abmessungen (mm)

KONTI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
600 C	14 605	2 352	5 985	2 000	6 755	4 453	7 755	6 850	3 260	630	1 100	4 500



Zdjęcia poglądowe

Nasze instalacje



Masz pytania zadzwoń +48 33 816 01 69

Więcej maszyn na www.belowniceuzywane.pl

ARTechnic
ul. Gen. St. Maczka 9
43-300 Bielsko-Biała, POLAND

INFOLINIA: 801 000 816
tel.: +48 33 816 01 69
fax: +48 33 443 20 46

www.artehnic.pl
www.belowniceuzywane.pl
biuro@artehnic.pl